

PORTA SANFONADA DE PVC BELKA

- Fácil Montagem
- Alta Durabilidade
- Economia de Espaço
- Não Propaga Fogo
- Imune a Cupins
- Material Reciclável
- Resistente à Umidade
- Não Necessita Pintura
- Suave para Abrir e Fechar

MEDIDAS

- 0,60 x 2,10 mt
- 0,70 x 2,10 mt
- 0,80 x 2,10 mt
- 0,90 x 2,10 mt
- 1,00 x 2,10 mt
- 1,20 x 2,10 mt

Tamanhos diferentes
sob encomenda

CORES

- Branca
- Bege
- Cinza
- Marrom
- Cerejeira











*Existem Portas Sanfonadas e
existe a Porta Sanfonada Belka*


Confeccionada em PVC de altíssima qualidade, com trilhos e corrediças reforçados, as portas sanfonadas BELKA são de alta durabilidade e proporcionam mais requinte, leveza e praticidade aos ambientes.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM NO VERSO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DA PORTA BELKA

PEÇAS E CONTEÚDO


			
01 porta sanfonada	01 trilho superior	09 presilhas	09 buchas p/ concreto
			
			A  B  C 
			13 parafusos de fixação

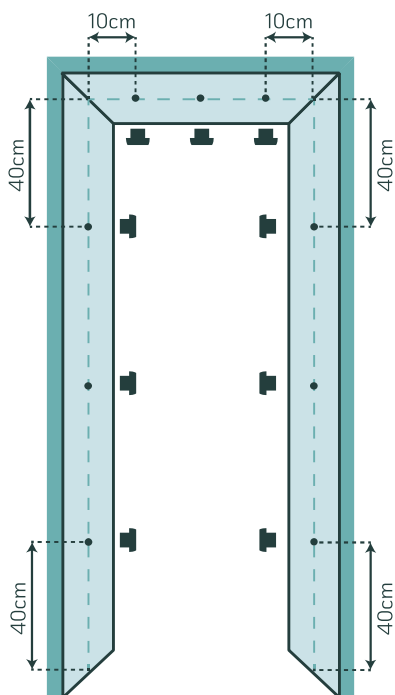

- 1 Marcar 03 pontos alinhados no batente superior (no meio e a 10cm de cada extremidade). Em linha vertical, marcar 03 pontos em cada batente lateral (no meio e a 40cm de cada extremidade);
- 2 Furar os respectivos pontos utilizando broca 6mm e colocar as buchas;
- 3 Utilizar os parafusos "A" para prender as presilhas na posição indicada, com a parte mais larga voltada para fora do batente;
- 4 Cortar o trilho superior na largura exata do portal;
- 5 Cortar o trilho batente e o fixador na altura do portal, servindo de apoio ao trilho superior;
- 6 Verificar se a porta está no mínimo 1,5cm menor que os trilhos laterais, caso esteja maior, soltar as tampas das dobradiças inferiores, serrar com seguela de ferro e recolocar as tampas;

- 7 Colocar os roletes no trilho superior com a porta devidamente montada encaixando-o nas presilhas. Encaixar os trilhos laterais (fixador e batente) nas presilhas. Pressionar sempre perpendicularmente conforme ilustração;
- 8 Com a porta já no local, fixar o puxador externo e interno, com o encaixe do trinco para cima, usando os parafusos "B" juntamente com a lapela e pressionar o trinco no encaixe;
- 9 Após colocação do trinco, prender o porta trinco com os parafusos "C" no portal em linha reta com o trinco na distância conveniente para encaixar;

❗ Para proporcionar maior suavidade, passar 03 gotas de óleo no trilho superior.

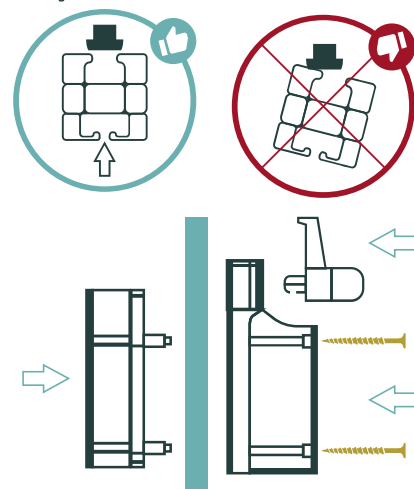

Pronto! Sua porta BELKA está pronta para uso.

Parabéns por adquirir a melhor porta sanfonada do mercado.